



Сенсорная панель 4 сцены Sensoria

1. Размеры

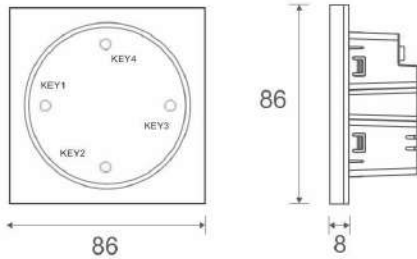


2. Рабочее напряжение AC 220V

3. Установка



L - фаза
N - ноль

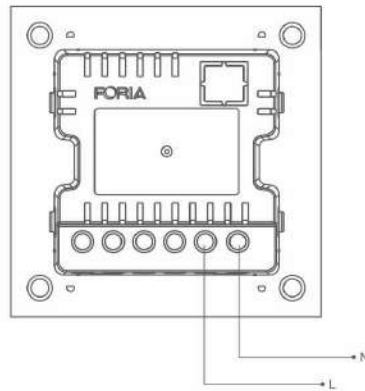

Подключите фазу к линии «L», а ноль к линии «N»

6. Технические характеристики

- Модель: F00MB00-04-1
- Входное напряжение: AC100-240V 50/60Hz
- Номинальный ток: 3A
- Протокол: Zigbee 3.0
- Рабочая частота: 2,4 ГГц
- Расстояние беспроводной связи: <30 метров (без препятствий)
- Степень защиты: IP20
- Рабочая температура: -20°C ~ 60° C
- Рабочая относительная влажность: 10-90%
- Размеры: 86*86*40 мм
- Способ установки: настенный монтаж

4. Установите и зарегистрируйте в приложении Smart life
- 5.1 Включите беспроводную сеть 2.4ГГц
- 5.2 Установите шлюз Zigbee
- 5.3 Начните сопряжение устройств

- Нажмите и удерживайте зону Key1, пока индикатор не начнет мигать. Затем сделайте короткое нажатие. После этого шлюз находится в режиме сопряжения.
- Откройте приложение Smart Life и нажмите кнопку "+" (Добавить устройство) в верхнем правом углу. В течение 2 минут приложение начнет поиск устройств в режиме сопряжения. Если устройство будет обнаружено, оно отобразится на экране приложения. Добавьте устройство (при необходимости переименуйте его).
- Теперь устройство готово к использованию и дальнейшей настройке сценариев.