




СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
LEDRON

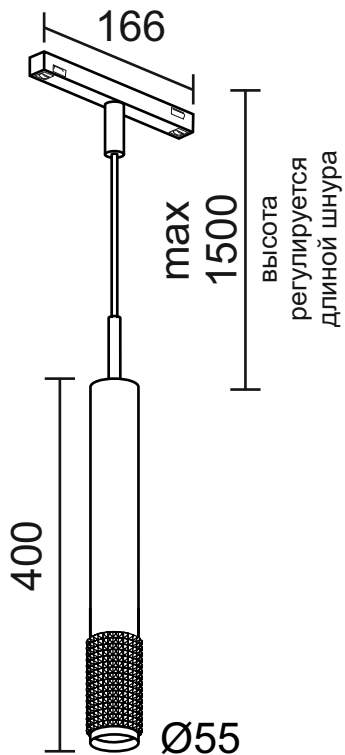

DY-0410CS 12.5W

12.5W 3000K IP40

1

питание
DC48

управление
(в светильниках без диммирования не задействуется)

48V

Требует подключения блока питания 48V.
Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

2

www.ledron.ru