





СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
LEDRON

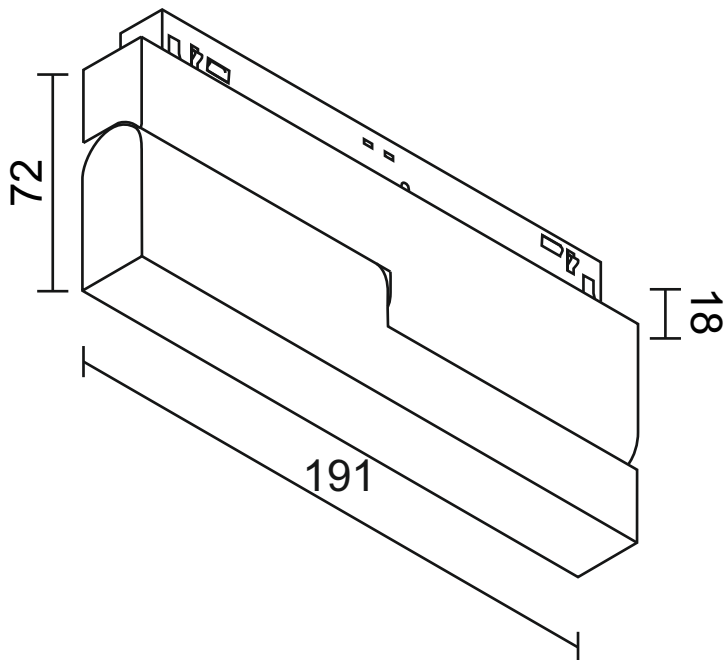

DY-1061CS


8.5W 3000K IP40

1

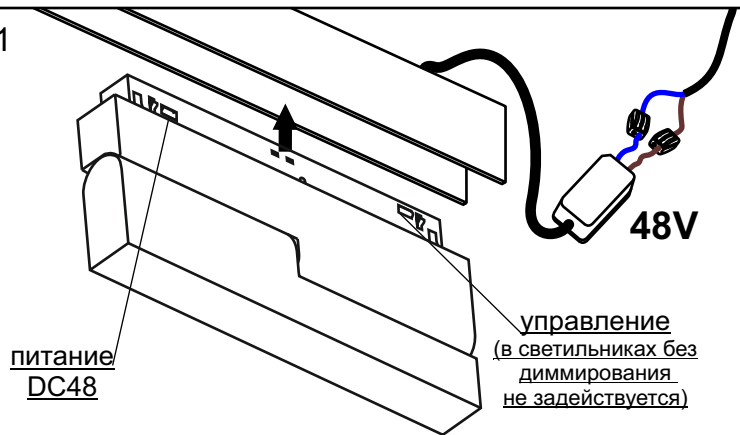

Требует подключения блока питания 48V.
Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

2

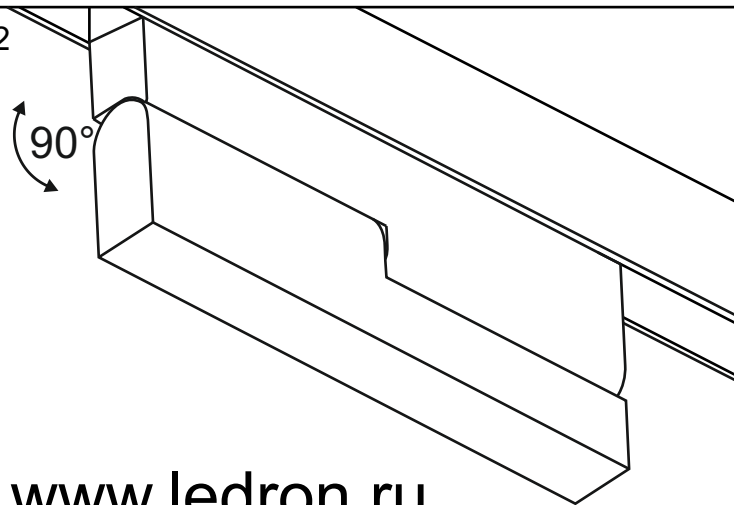

www.ledron.ru